

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv - info@puigusa.com

www.puig.tv - www.puigusa.com



#### PREVENCIÓN

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar si es posible en superficies niveladas.

Gracias por su atención.

#### PREVENTION

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.
1	Pantalla transparente	Clear windshield	1
2	Soporte 105° ref.:579 (lado derecho)	Support 105° ref.:579 (right side)	1
3	Soporte de plástico	Plastic support	2
4	Arandela de plástico	Plastic washer	4
5	Tornillo M6x14 para roscar a plástico	M6x14 screw to tight into plastic	2
6	Soporte con taladro pasante	Support with drill through	2
7	Tornillo con taladro pasante Ø10,5	Screw with drill through	2
8	Arandela con rebaje	Special washer	2
9	Tornillo M6x12 para roscar a plástico	M6x12 screw to tight into plastic	2
10	Calibrado Ø10x220	Ø10x220 bar	2
11	Caperuza plana M8	M8 nut cover	2
12	Soporte 100° ref.:578 (lado izquierdo)	Support 100° ref.:578(left side)	1
13	Tuerca M8 DIN6923	M8 nut DIN6923	2
14	Tornillo-tuerca original retrovisor	Rear mirror original nut-screw	2
15	Fuelle tapa-taladro	Plastic cap	2
16	Tapón tornillo	Screw cap	4
17	Tapón tornillo M10	M10 screw cap	4
18	Tornillo M10x20 (rosca izquierda)	M10x20 screws (left thread)	2
19	Arandela metálica Ø10	Metallic washer Ø10	2
20	Arandela de nylon Ø10	Nylon washer Ø10	4
21	Pletina retrovisor Ø10	Mirror platen Ø10	2
22	Tuerca M10 (rosca izquierda)	M10 nut (left thread)	2

## CARENABRÍS ADAPTABLE A - WINDSHIELD ADAPTABLE TO HONDA VISION 110 '17-

Mod.: TS  
Ref.: 9342W

#### IMPORTANTE

"Regulando el apriete de la Tuerca autoblocante ID.22 se consigue el giro rotacional del retrovisor sin pérdida de sujeción:

Cuando el retrovisor recibe un impacto, gira todo el conjunto sin perder el auto-frenado.


Con lo cual el conductor, in situ, lo puede volver a su posición inicial sin que pierda la tensión de giro que fue regulada."

#### IMPORTANT

"Adjusting the tightening of the nut ID.22 achieves the rotational rotation of the mirror without loss of grip:

When the rear-view mirror receives an impact, it rotates the whole assembly without losing the self-braking.

So the rider, in situ, can return it to its initial position without losing the tension of rotation that was regulated."

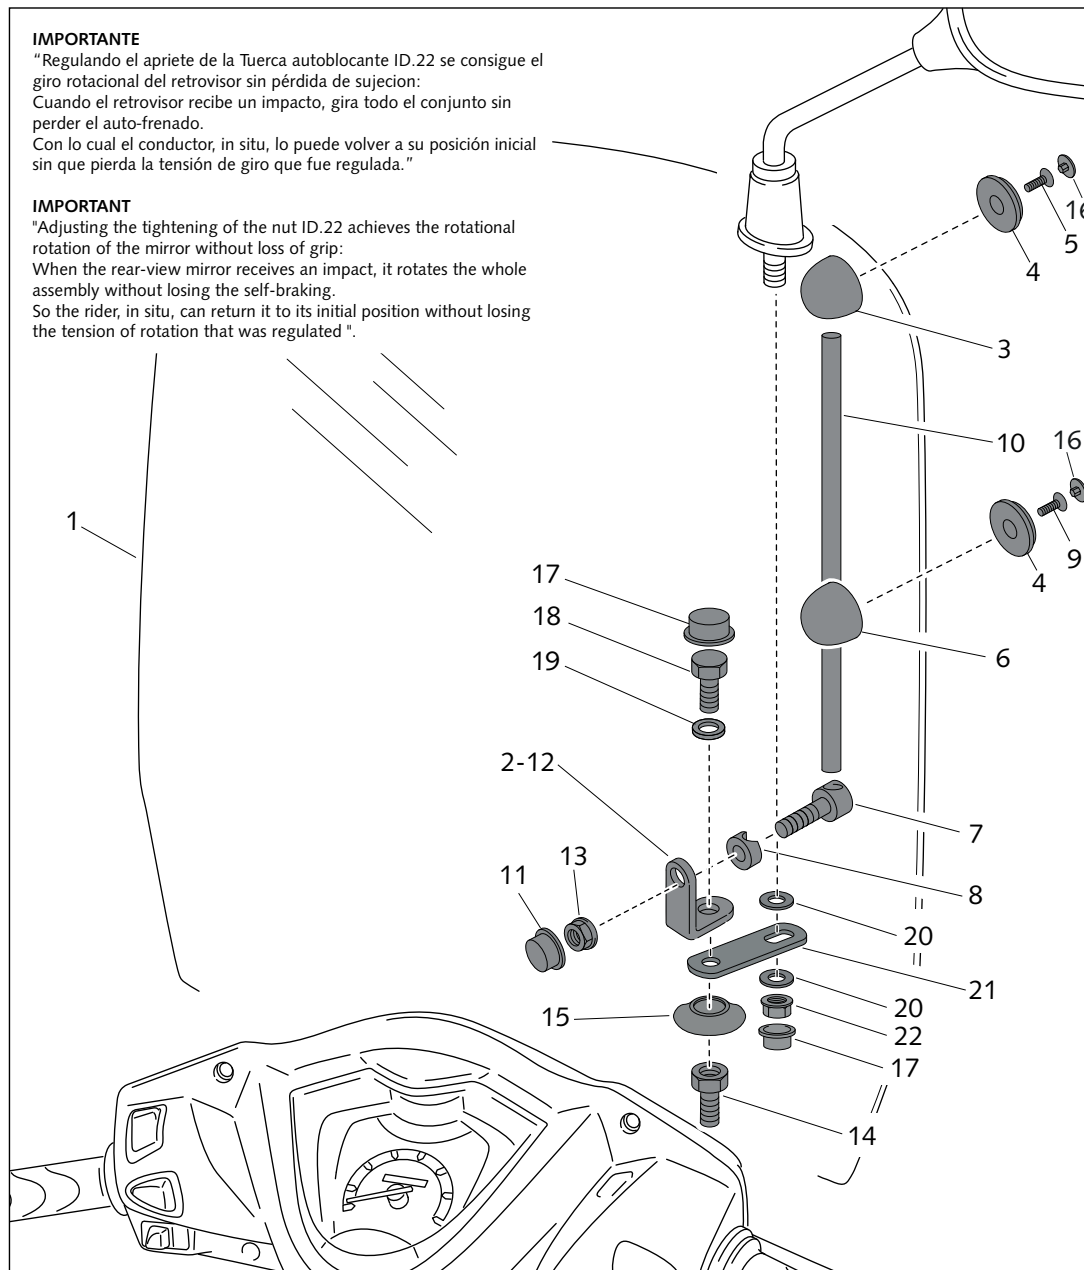

Created by: www.radiseasy.com

